FICHE TECHNIQUE : Montants

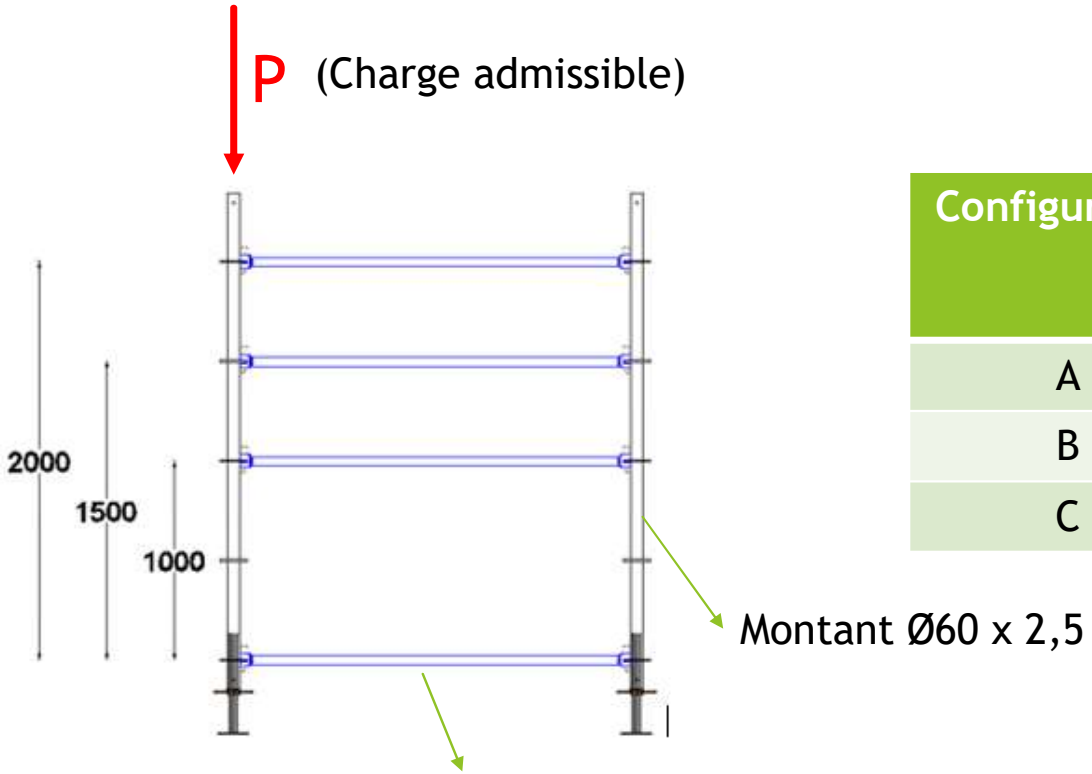

Charges admissibles

Configuration	Distance entre connecteurs horizontaux	P(KN)
A	2000	40
B	1500	50
C	1000	58

SAS
Structures en acier et services